


DLSC 100 (599 101)



Immagine indicativa

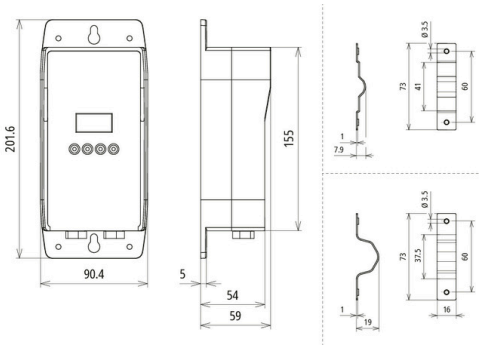

Dimensioni DLSC 100

Contascariche per la registrazione senza potenziale di numero e ora (data dell'evento con marca temporale) delle correnti di scarica. Per la registrazione di correnti di fulmine e impulsive nelle calate (incl. condutture HVI), negli impianti di messa a terra e nei sistemi di collegamento equipotenziale: Le staffe di montaggio per l'installazione su tetti tondi/piatti e condutture HVI DEHN (conduttura HVI isolata resistente alle alte tensioni) sono comprese nella fornitura. Memorizzazione locale dei dati dell'evento e visualizzazione sul display.

Tipo	DLSC 100
Art.	599 101 NEW
Contascariche a norma GB/T 33588.6 e IEC 62561-6	Tipo 1 + tipo 2
Corrente impulsiva massima calcolabile (10/350 µs) (I _{imp})	100 kA
Corrente impulsiva minima calcolabile (10/350 µs) (I _{imp})	1 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica massima calcolabile (8/20 µs) (I _n)	100 kA
Corrente impulsiva nominale di scarica minima calcolabile (8/20 µs) (I _n)	1 kA
Visualizzatore OLED	contatore elettronico 0-999
Alimentazione di corrente interna (funzionamento a batterie)	2 batterie al litio di tipo CR17335 (intercambiabili)
Alimentazione	2 batterie al litio di tipo CR17335 (intercambiabili)
Controllo dello stato di carica della batteria	OLED nel dispositivo
Dispositivo di impostazione	Tasti nel dispositivo
Dispositivo di reimpostazione	Tasti sul dispositivo (ad es. per riportare il contatore a 0)
Temperatura d'esercizio (T _U)	-20 °C ... +70 °C
Gamma di temperatura di stoccaggio	-30 °C ... +80 °C
Montaggio su	Conduttore a sezione tonda/piatta; conduttura HVI, HVI light, HVI light plus, HVI power
Campo di serraggio Td	8-12; 12-20 / HVI 20-27 mm
Campo di serraggio Pt	25-40 mm
Materiale involucro: Contatore	termoplastico, grigio, UL 94 V-0
Materiale involucro: Sensore	- (integrato)
Luogo d'installazione	Area esterna
Grado di protezione	IP 67
Riferimento norma	IEC 62561-6
Omologazioni	CE, GB, UKCA
Dimensione (lu x la x h)	202 x 90 x 59 mm
Peso	449 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	90291000
Codice GTIN (EAN)	6942299506327
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.