


VM230-DIN



- ✦ Schutz vor temporären Über- und Unterspannungen
- ✦ Automatische verzögerte Ab- und Wiedereinschaltung
- ✦ Zustandsanzeige (grün, gelb, rot) siehe Tabelle
- ✦ Einfache Installation auf Hutschiene

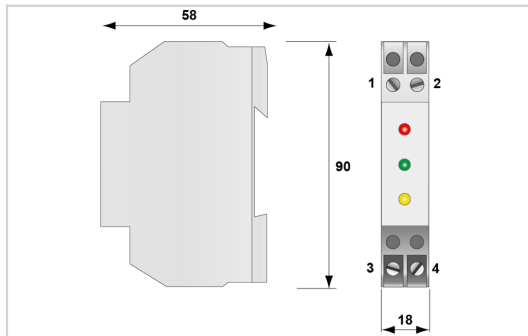

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Anwendung z.B. 230/400	AC-Stromversorgung
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Disconnection	<ul style="list-style-type: none"> Undervoltage: <195 Vac Overvoltage: > 270 Vac Disconnection delay: 1 second Reset time: 1 second
Bauart	DIN Box 1 module of 18 mm
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige	Yellow LED: undervoltage (disconnection) Green LED: Correct voltage Red LED: overvoltage (disconnection)
NORMEN	
Normkonform nach	DIN EN 50550
Zulassungen	
Artikel Nummer	
3569013	