


MSP-VM12-2P



- Kombiniertes Schutzgerät für Stromversorgungs-, Video- und Daten- bzw. Steuerstromkreise für Kameras
- Ansprechendes und robustes Metallgehäuse
- BNC-Schnittstelle für das Videosignal
- Anschluss der Spannungsversorgung und Datenleitung über Schraubkontakte
- Für 230 Vac und 120 Vac oder 12 Vdc und 24 Vdc erhältlich
- Optische Betriebsanzeige

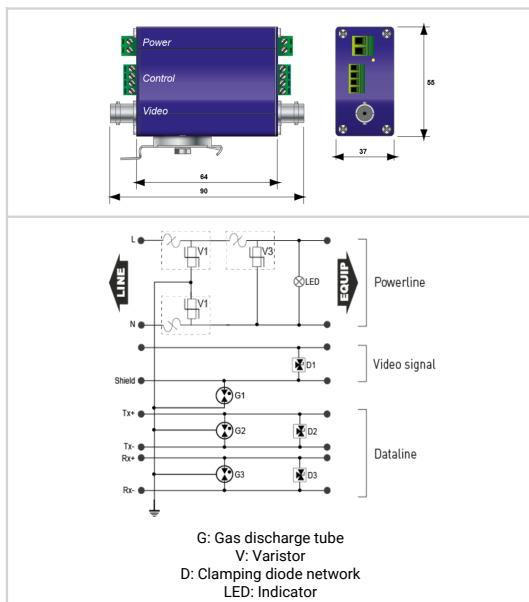

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN		
Anwendung z.B. 230/400		12 Vac/Vdc
AC-Netzform		TT-TN
TNS or TNC or TT or IT		
Höchste Dauerspannung DC	Uc	15 Vac/Vdc
max. Frequenzbereich	f max.	16 MHz
Einfügungsdämpfung		< 0.1 dB
max. Laststrom @25°C	IL	5 A
max. Laststrom @25°C	IL	300 mA
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol	In	5 kA
15 Impulse mit In (8/20) µs		
max. Ableitstoßstrom	Imax	10 kA
max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol		
Kombinierter Stoß nach IEC 61643-11 (1,2/50µs + 8/20µs) /Pol	Uoc	10 kV / 5 kA
Test klasse III : 1.2/50µs – 8/20µs		
Schutzmodus		CM / DM
Schutzmodi- common und/oder differential		
Schutzpegel- @ In (8/20µs)	Up	0.22 kV
C3 Schutzpegel L/L	Up	0.22 kV
C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Ader)		
C3 Schutzpegel L/PE	Up	0.22 kV
C3 (10/1000µs), 300 Impulse @10 A, (Ader/Erde)		
ELEC		
Anwendungz.B. 230/400		Video-Signal
ELEC		
Höchste Dauerspannung DC	Uc	6 Vdc
ELEC		
max. Frequenzbereich	f max.	16 MHz
ELEC		
Einfügungsdämpfung		< 1dB
ELEC		
Schutzpegel-@ In (8/20µs)	Up	20 V
ELEC		
Anwendungz.B. 230/400		0-5V Signal / 2 Doppelladern
ELEC		
Höchste Dauerspannung DC	Uc	8 Vdc
ELEC		
max. Frequenzbereich	f max.	16 MHz
ELEC		
Einfügungsdämpfung		< 1dB
ELEC		
Nennableitstoßstrom (8/20) µs /Pol	In	2.5 kA
15 Impulse mit In (8/20) µs		
ELEC		
max. Ableitstoßstrom	Imax	5 kA
max. Ableitfähigkeit 8/20 µs pro Pol		
ELEC		
Schutzpegel-@ In (8/20µs)	Up	20 V
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN		
Technologie		GSG+MOV
Anschlussart		Schraubklemme 1.5-2.5 mm²
Bauart		Gehäuse zur Wand- oder Hutschienenmontage
Montage auf		Wand- oder Hutschienenmontage
Gehäusewerkstoff		eloxiertes Aluminium
Temperaturbereich	Tu	-40/+85°C
Schutzart		IP20
Ausfallverhalten		Trennung vom Netz mit Stromkristrennung; LED aus
Fehlersignalisierung		Stromkristrennung und LED aus
Einbaumaße		Siehe Maßbild
NORMEN		

MSP-VM12-2P

Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21
Artikel Nummer	
420433	