



DLATS1-P24DC

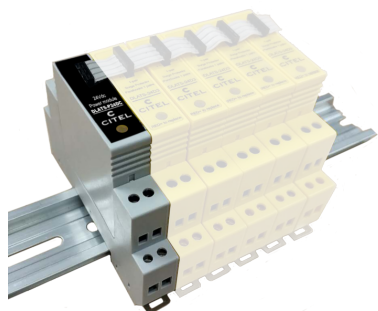

Nb of pole	Ref. Ribbon
2-5	R-BUS 10P (301133)
6-10	R-BUS 5P (301134)
11-25	R-BUS 25P (301135)
26-49	R-BUS 49P (301143)



ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN	
Nennspannung	Un 24 Vdc
Serienwiderstand ($\pm 10\%$)	4.7 Ohm
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN	
Connection	Connection between control module and SPD not included, refer to table
Anschlussart	Fahrstuhlklemme min: 0,4 mm ² / max: 1,5 mm ² Federkraftkl. min: 0,4 mm ² / max: 1,5 mm ² (DLATSxx/R)
Bauart	Monoblock-Gehäuse für Hutschienenmontage
Gehäusewerkstoff	Thermoplastik UL94 V-0
Temperaturbereich	Tu -40/+85°C
Schutzart	IP20
Spannungs- oder Betriebszustandsanzeige	Grün / Rot
Einbaumaße	Siehe Maßbild
NORMEN	
Normkonform nach	IEC 61643-21 / DIN EN 61643-21 / UL497B / GB 18802.21
Artikel Nummer	
6417231	