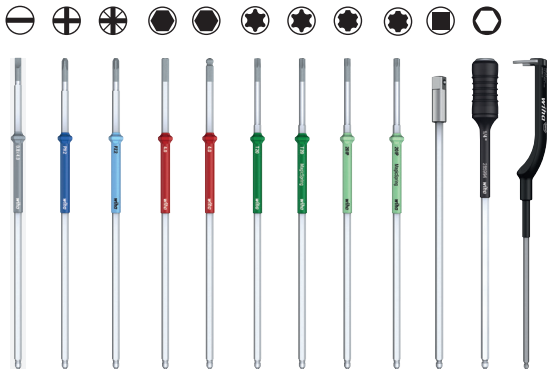




Vue d'ensemble des outils dynamométriques

Outils	Précision	Réglage	Particularité	Plage Nm	Plage de couple					Lames interchangeables
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	± 6 %	variable	Affichage numérique ClickControl Alarme de calibrage Echelle graduée numérique	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						Série 2859   
TorqueVario®-S 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	variable	Echelle graduée numérique	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %			0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	± 6 %			16 Versions 0,4 – 7,2						
easyTorque 	± 10 %	fixe	Prérégulé de manière fixe en usine	13 Versions 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	± 6 %	fixe	Prérégulé de manière fixe en usine	0,5 – 4,0						Série 28369 
Adaptateur easyTorque 	± 10 %	fixe	Certification VDE Prérégulé de manière fixe en usine	5 Versions 0,8 – 4,0						slimBits Série 2831   
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	variable	Certification VDE Echelle graduée numérique	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric 		variable	Certification VDE Echelle graduée numérique	5 – 14						Série 28379  
Clé dynamométrique electric 	± 4 %	variable	Certification VDE Echelle graduée numérique	5-25						Série 7207 (3/8") Série 7209 (1/4")  
TorqueVario®-S T 	± 6 %	variable	Echelle graduée numérique	5,0 – 14						Série 2899 
TorqueFix®-T 	± 6 %	fixe	Prérégulé de manière fixe en usine	6 Versions 6,0 – 14						