




Przegląd narzędzi dynamometrycznych

Narzędzia	Dokładność	Ustawianie	Cechy szczególne	Zakres Nm	Zakres momentu dokręcania					Trzonki wymienne
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque	± 6 %	zmienny	Wskaźnik cyfrowy ClickControl Alarm wzorcowania Skala numeryczna	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						Seria 2859
TorqueVario®-S	± 10 %			0,04 – 0,46						
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6						
		zmienny	Skala numeryczna	0,4 – 1,0						
	± 6 %			0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD	± 10 %			0,04 – 0,46						Seria 28369
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6						
		zmienny	kompatybilne z ESD	0,4 – 1,0						
	± 6 %		Skala numeryczna	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix®	± 6 %	stały	Wstępnie ustawio- ne fabrycznie	16 Wersje 0,4 – 7,2						Seria 2831
easyTorque	± 10 %	stały	Wstępnie ustawio- ne fabrycznie	13 Wersje 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key	± 6 %	stały	Wstępnie ustawio- ne fabrycznie	0,5 – 4,0						
Adapter easyTorque	± 10 %	stały	Certyfikat VDE Wstępnie ustawio- ne fabrycznie	5 Wersje 0,8 – 4,0						Seria 28379
TorqueVario®-S VDE	± 6 %	zmienny	Certyfikat VDE Skala numeryczna	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric		zmienny	Certyfikat VDE Skala numeryczna	5 – 14						Seria 7207 (3/8") Seria 7209 (1/4")
Klucz dynamometryczny electric	± 4 %	zmienny	Certyfikat VDE Skala numeryczna	5-25						
TorqueVario®-S T	± 6 %	zmienny	Skala numeryczna	5,0 – 14						Seria 2899
TorqueFix®-T	± 6 %	stały	Wstępnie ustawio- ne fabrycznie	6 Wersje 6,0 – 14						


Seria 2859

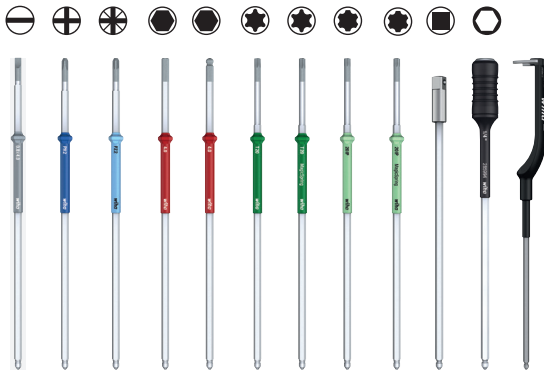

Seria 28369



slimBits
Seria 2831



Seria 28379



Seria 7207 (3/8")
Seria 7209 (1/4")



Seria 2899

