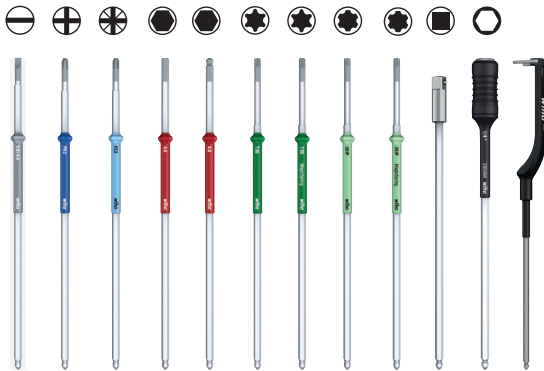
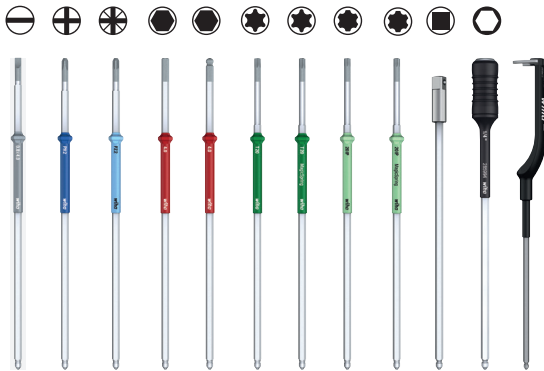




Обзор динамометрического инструмента

Инструмент	Точность	Настройка	Особенность	Диапазон Нм	Диапазон крутящих моментов					Сменные жала
					0,01 Nm	0,1 Nm	1 Nm	10 Nm	20 Nm	
iTorque 	± 6 %	переменный	Цифровой дисплей ClickControl Сигнал калибровки Цифровая шкала	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0						
TorqueVario®-S 	± 10 %	переменный	Цифровая шкала	0,04 – 0,46						
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0						
	± 6 %			0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S ESD 	± 10 %	переменный	Антистатическая Цифровая шкала	0,04 – 0,46						
	± 6 %/± 10 %			0,1 – 0,6 0,4 – 1,0						
	± 6 %			0,5 – 2,0 0,8 – 5,0						
TorqueFix® 	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	16 Варианты 0,4 – 7,2						
easyTorque 	± 10 %	fix	Фиксированная настройка с завода	13 Варианты 0,5 – 5,0						
TorqueFix® Key 	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	0,5 – 4,0						
Переходник easyTorque 	± 10 %	fix	Сертификация VDE Фиксированная настройка с завода	5 Варианты 0,8 – 4,0						
TorqueVario®-S VDE 	± 6 %	переменный	Сертификация VDE Цифровая шкала	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0						
TorqueVario®-S T electric 		переменный	Сертификация VDE Цифровая шкала	5 – 14						
Динамометрический ключ electric 	± 4 %	переменный	Сертификация VDE Цифровая шкала	5-25						
TorqueVario®-S T 	± 6 %	переменный	Цифровая шкала	5,0 – 14						
TorqueFix®-T 	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	6 Варианты 6,0 – 14						

Серия 2859

Серия 28369

slimBits
Серия 2831

Серия 28379

Серия 7207 (3/8")
Серия 7209 (1/4")

Серия 2899

