



## ABAS 18-63 AS Set 2 x 8 Ah

Accubandzaag voor zaagdieptes tot 63,5 mm

Ergonomische en compacte bandzaag voor mobiel en comfortabel doorzagen van verschillende materialen. Inclusief accu-starterset 2 x 8Ah ProCORE-accu en snellader.

Bestelnummer: 7 135 01 62 00 0

### FEIN voordelen

- > Compact formaat evenals comfortabele bediening met twee handen voor veilig werken zonder snel vermoeid te raken.
- > Meer mogelijkheden - dankzij snel en zonder gereedschap wisselen van het zaagblad zijn er geen grenzen aan de flexibele bewerking van de meest uiteenlopende materialen (bijv. staal, aluminium en kunststof).
- > Nauwkeurige zaagresultaten dankzij trillingsarme zaagbladloop evenals ledlicht op het werkgebied.
- > Geen vervelend instellen van het zaagblad na het wisselen nodig.
- > Aangenaam werken met softgrip.
- > Zaagbladloop zonder trillingen.
- > Aan/uit-schakelaar met veiligheidsfunctie.
- > Compatibel met alle 18V-AMPSHare ProCORE-accu's en oplaadapparaten voor nog meer vermogen en flexibiliteit. Ook geschikt voor 18V-accumachines van Bosch Professional.
- > Maximale bewerkingssnelheid met AMPSHare 18V ProCORE-accu's: COOLPACK 2.0-technologie zorgt voor een 135 % langere levensduur van de accu. Zeer moderne celtechnologie en intelligent accumanagement zorgen voor 87 % meer vermogen dan bij conventionele accu's. "Electronic Cell Protection" ECP beschermt de accu tegen overbelasting, oververhitting en diepontlading.
- > Uitstekend uitgerust voor elke klus. Mobiel werken met het L-BOXX-systeem.

### Leveringsomvang



- ✓ 1 bandzaagblad BIM 733T14 MS
- ✓ 2 ProCORE 18V 8.0Ah-accupacks
- ✓ 1 snellaadapparaat GAL18 V-160 AS
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)

## Technische gegevens

### ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS TRILLINGS- EN GELUIDSEMISSIEWAARDEN

Max. zaagdiepte	63,5 mm	Geluidsdrukniveau LpA	79 dB
Accu-spanning	18 V	Meetonzekerheid van de meetwaarde KpA	3 dB
Accu-compatibiliteit	Li-ion/ProCORE Li-ion	Geluidsvermogensniveau LWA	90 dB
Accu-interface	18 V AMPShare	Meetonzekerheid van de meetwaarde KWA	3 dB
Toerental onbelast	162 min <sup>-1</sup>	Trillingswaarde 1 dhv 3-weg	5,3 m/s <sup>2</sup>
Afmeting zaagblad	733 x 13 x 0,35 mm	Meetonzekerheid van de meetwaarde Ka	1,5 m/s <sup>2</sup>
Breedte	200 mm		
Hoogte	255 mm		
Lengte	355 mm		
Gewicht zonder accu	3,30 kg		

## Toepassingsvoorbeelden

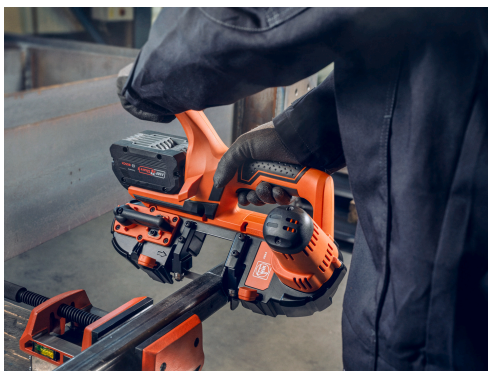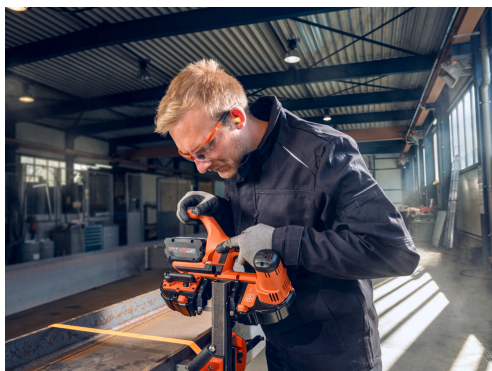

Powered by  **BOSCH**

**Kompatibel mit AMPShare- / Bosch Professional 18 V Akkus.** | Compatible with AMPShare/Bosch

Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.