

FEIN VersaMAG kernborensset MK3

Magneetbankschroef incl. kernborensset



De FEIN VersaMAG kernborensset is de perfecte combinatie van het snelste kernboorresultaat en het zonder gereedschap flexibel vastzetten met de FEIN VersaMAG bankschroef. Bij uitstek geschikt voor het werken op tafel-/kolomboormachines.

Bestelnummer: 9 07 01 007 00 0

FEIN voordelen

- > Kernborensset: Grote boorgaten eenvoudig en snel maken. Tijdsbesparing tot wel 40 % in vergelijking met conventionele spiraalboren. In combinatie met de FEIN VersaMAG bankschroef kunnen materialen flexibel, intuïtief en zonder gereedschap op tafel-/kolomboormachines worden vastgezet.
- > Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan.
- > Optimaliseert elke werkplek: netjes en veilig werken bij diverse toepassingsmogelijkheden.
- > Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid.
- > Nauwkeurige uitlijning van de permanente magneet met behulp van een voormagnetisering van 30%.
- > De bankschroef heeft een spanbereik van 108 mm en een breedte van de spanklauwen van 100 mm.
- > Koffersysteem L-BOXX: Overzichtelijk, netjes en veilig opgeborgen. Dankzij een inzet voor kleine onderdelen vinden alle accessoires hun plekje en de L-BOXXen kunnen bovendien eenvoudig verbonden en gestapeld worden.

Leveringsomvang

- ✓ 1 duurmagneet
- ✓ 1 binnenzeskantsleutel 3 mm
- ✓ 2 centreeerstiften 100 mm
- ✓ 1 kunststof koffer (L-BOXX 238)
- ✓ 1 montageplaat
- ✓ 1 sjoband
- ✓ 1 koelmiddelpomp
- ✓ 1 bankschroef
- ✓ 1 Best of kernborensset (6 kernboren HSS Ø 12, 14, 16, 18, 20, 22 mm), boordiepte 50 mm
- ✓ 1 3/4 in Weldon-houderschacht MK3 (Ø 12 - 65 mm)







Technische gegevens

ALGEMENE TECHNISCHE GEGEVENS

Spanwijdte	108 mm
Hoogte spanklauwen	40 mm
Breedte spanklauwen	100 mm
Magnetische houderkracht	7 800 N
Afmetingen magneetvoet	212 x 70 mm
Gewicht volgens EPTA	12,85 kg

Toepassingsvoorbeelden

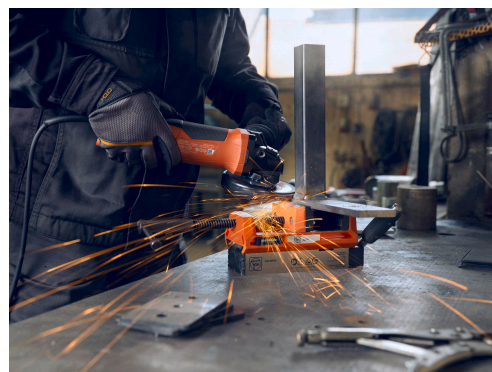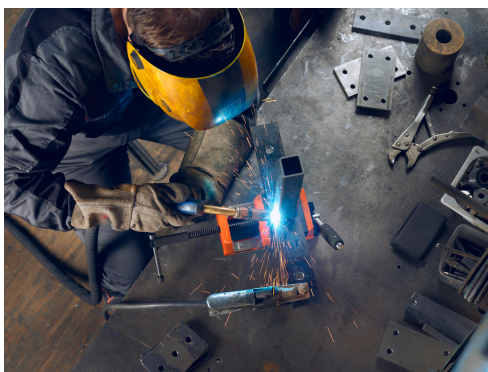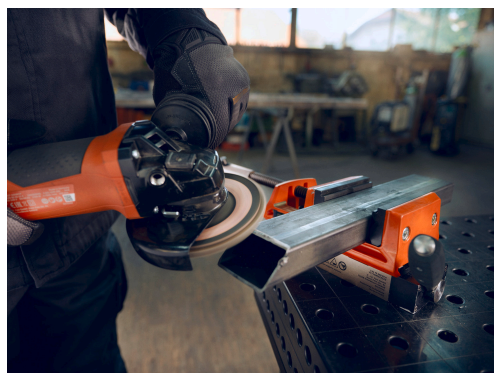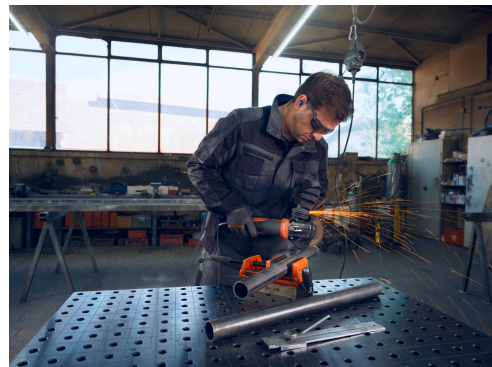



VERSAMAGI
SYSTEM

