


## KFP 25 M16 25 SKM (755 626)



Illustrations sans engagement

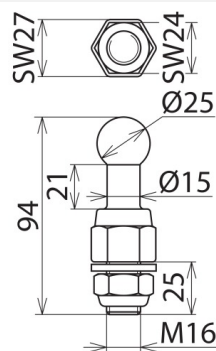

Illustrations sans engagement

Type	KFP 25 M16 25 SKM
Référence	755 626
Pour point fixe à tête sphérique Ø	25 mm
Dimensions	M16 x 25 mm
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,06 s	34,0 kA
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,5 s	42,0 kA
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 1 s	29,6 kA
Norme	EN/CEI 61230 et DIN 48088-1
Matériau - point fixe	E-Cu/gal Sn
Matériau - boulon fileté	INOX A2-70
Écrou hexagonal	DIN 985-M16-8 / gal Zn
Couple de serrage	100 ... 110 Nm
N° de dessin DB	3 Ebgw 01.63
N° de matériau DB	157 541
Poids	301 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364079625
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.