

**DSRT FS 15 1.5 (782 091)**



Abbildung unverbindlich

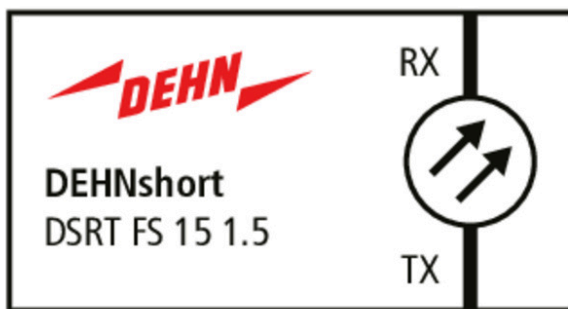


Abbildung unverbindlich

Faseroptischer Sensor DSRT FS zur Erfassung von Lichtbögen. Anschluss von einem Sensor an jeden Sensoreingang des Gerätes DSRT DD FS möglich.

Typ	DSRT FS 15 1.5
Art.-Nr.	782 091
Sensorklänge	15 m
Aktive Sensorklänge	12 m
Durchmesser	1,2 mm
Biegeradius	50 mm
Untere Ansprechschwelle ( $I_{\text{parc}}$ )	5 kA
Detektionsradius	360°
Max. Abstand zum Störlichtbogen	max. 10 cm
Betriebstemperatur ( $T_U$ )	-5 °C ... +85 °C
Gewicht	77 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85447000
GTIN (EAN)	4013364273474
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.