



UTK 8.10 FL30 V2A (459 039)

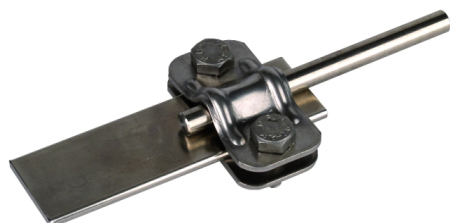

Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type	UTK 8.10 FL30 V2A
Référence	459 039
Matériau	INOX
Plage de serrage rd/pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl/pl	30 / 30 mm
Vis	M8 x 20 mm
Matériau - vis	INOX
Ecartement des vis	40 mm
Epaisseur - matériel (t1)	2,5 mm
Capacité de transport du courant de foudre (10/350 µs)	/ *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	88 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364047594
UC	50 pièce(s)

*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de test.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.