


## FS D40 16 10 4000 KSV V2A (105 190)



Illustrations sans engagement

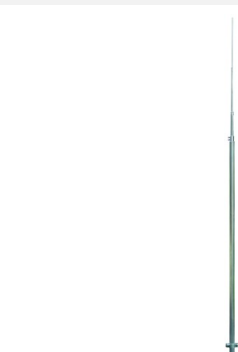

Type	FS D40 16 10 4000 KSV V2A
Référence	105 190
Longueur totale (I1)	4000 mm
Longueur - tube (Ø40 x 5)	2000 mm
Longueur - pointe de capture (Ø16 / 10) (I4)	2000 mm
Longueur utile max. avec pointe de capture (I2)	3500 mm
Longueur de serrage (I3)	500 mm
Nombre de fixations	2
Vitesse du vent/rafales max.	(Montage mural, longueur libre 3500 mm) 191 km/h
Matériau - pointe de capture	INOX
Normes	NF EN 62561-(1+2)
Poids	9,2 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364152045
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Versions courtes (tube séparable) sur demande.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.