


FS D40 16 10 6000 KSV V2A (105 192)



Illustrations sans engagement

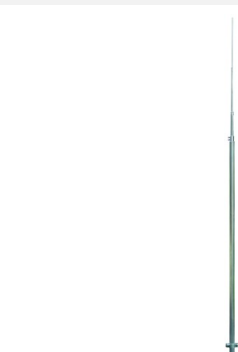

Type	FS D40 16 10 6000 KSV V2A
Référence	105 192
Longueur totale (I1)	6000 mm
Longueur - tube (Ø40 x 5)	4000 mm
Longueur - pointe de capture (Ø16 / 10) (I4)	2000 mm
Longueur utile max. avec pointe de capture (I2)	4500 mm
Longueur de serrage (I3)	1500 mm
Nombre de fixations	3
Vitesse du vent/rafales max.	(Montage mural, longueur libre 4500 mm) 192 km/h
Matériau - pointe de capture	INOX
Normes	NF EN 62561-(1+2)
Poids	16,2 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364152069
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Versions courtes (tube séparable) sur demande.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.