


## FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A (105 199)



Illustrations sans engagement

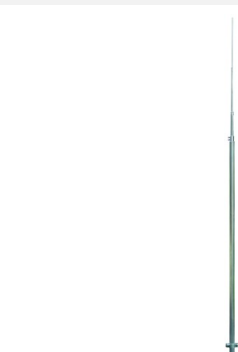

Type	FS D40 22 16 10 8500 KSV V2A
Référence	105 199
Longueur totale (I1)	8500 mm
Longueur - tube (Ø40 x 5)	6000 mm
Longueur - pointe de capture (Ø22 / 16 / 10) (I5)	2500 mm
Longueur utile max. avec pointe de capture (I2)	5500 mm
Longueur de serrage (I3)	3000 mm
Nombre de fixations	3
Vitesse du vent/rafales max.	(Montage mural, longueur libre 5500 mm) 155 km/h
Matériau - pointe de capture	INOX
Normes	NF EN 62561-(1+2)
Poids	23,6 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364152137
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Versions courtes (tube séparable) sur demande.

Toutes les pointes de capture / pointes de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.