


## TE 25 1000 Z STTZN (625 101)



Illustrations sans engagement

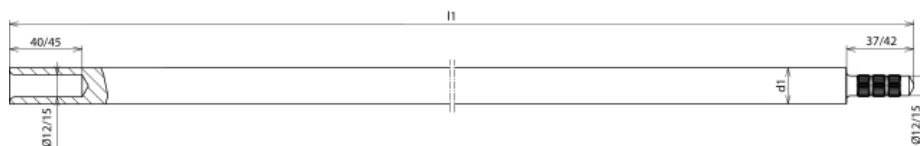

Type	TE 25 1000 Z STTZN
Référence	625 101
Matériau	St/tZn
Longueur - tige (l1)	1000 mm
Diamètre Ø (d1)	25 mm
Diamètre - goujon	15 mm
Galvanisation à chaud - valeur individuelle :	~70 µm
Galvanisation à chaud - valeur moyenne :	≥ 55 µm
Résistance à la traction	410 N/mm <sup>2</sup>
Résistance statique à la traction (traction verticale)	env. 32000 N
Conductance spécifique	≥ 6,66 m / ohm mm <sup>2</sup>
Résistance spécifique	≤ 0,15 ohm mm <sup>2</sup> / m
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	12,3 kA
Normes	NF EN 62561-2
Poids	3,72 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364021877
UC	6 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.