


RE 25 1500 V4A (649 150)



Illustrations sans engagement

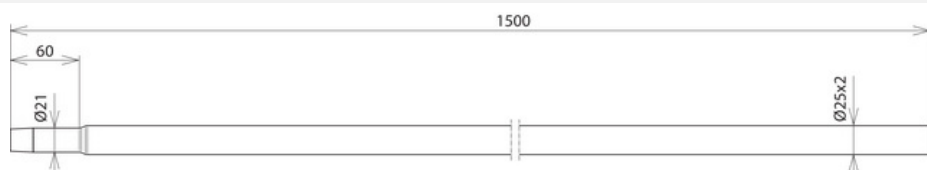

Type	RE 25 1500 V4A
Référence	649 150
Matériau	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Longueur - tige	1500 mm
Diamètre Ø	25 mm
Normes	NF EN 62561-2
Épaisseur - mur	2 mm
Section	145 mm ²
Poids	1,7 kg
Accouplement	21 mm
Résistance à la traction	500-700 N/mm ²
Résistance statique à la traction (traction verticale)	env. 40000 N
Conductance spécifique	≥ 1,25 m / ohm mm ²
Résistance spécifique	≥ 0,80 ohm mm ² / m
Poids	1,71 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364126350
UC	6 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.