


FRS ZK MS (785 940)

- Equipement pour le nettoyage par voie humide sous tension avec un liquide spécial
- Accouplement à denture universelle pour l'échange et la flexion des têtes de travail
- Dans des coffrets de transport appropriés



Illustrations sans engagement

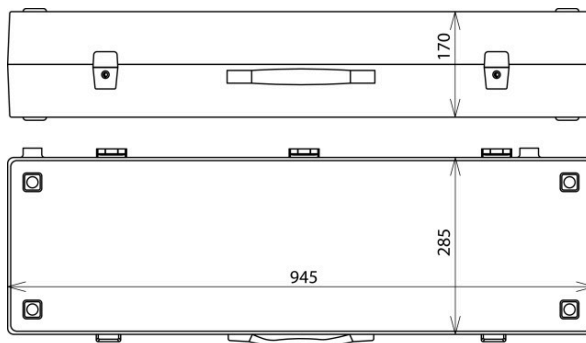

Illustrations sans engagement

Type	FRS ZK MS
Référence	785 940
Tension nominale (U_N)	allant jusqu'à 36 kV
Bande passante	15 ... 60 Hz
Dimensions	945 * 285 * 170 mm
Longueur totale ($l_{G \max} / l_{G \min}$)	3250 / 1450 mm
Extension ($l_{G \max} / l_{G \min}$)	2100 / 350 mm
Norme	DIN VDE 0681-1 et DIN VDE 0682-621
Norme couplage universel	EN/CEI 60832
Utilisation	*
Poids	10,85 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	82055980
GTIN (Numéro EAN)	4013364106253
UC	1 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.