



## EAPA 3 RN 16 EAB (728 516)

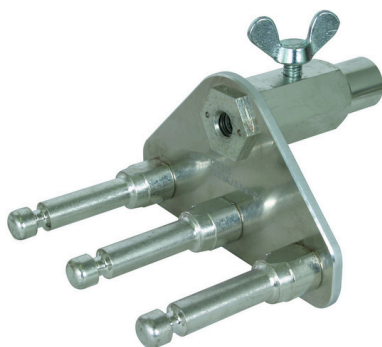

Illustrations sans engagement



Illustrations sans engagement

Type	EAPA 3 RN 16 EAB
Référence	728 516
Ø Point fixe	16 mm
Section max. du câble Cu	95 mm <sup>2</sup>
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 0,5 s	26,5 kA
Courant de court-circuit max. I <sub>k</sub> 1 s	18,7 kA
Norme	DIN VDE 0683-100 (EN/CEI 61230) et points fixes selon DIN 48088-1
Matériau - plaque	Al
Matériau	laiton (CuNi2Si) / gal Sn
Matériau - boulon fileté	INOX A2-70
Poids	1,44 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364147898
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.