


## HSA205 U 1 420SN7608 (767 547)



Illustrations sans engagement

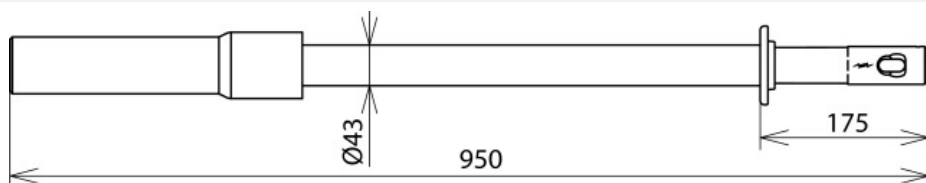

Illustrations sans engagement

Type	HSA205 U 1 420SN7608
Référence	767 547
Plage de tension nominale (U <sub>N</sub> )	1 ... 30 / 30 ... 220 / 110 ... 420 kV
Fréquence	60 Hz
Longueur totale (l <sub>G</sub> )	950 mm
Distance d'isolement (l <sub>i</sub> )	540 mm
Température d'utilisation	-25 °C ... +55 °C, classe climatique N
Utilisation	
Affichage	Visuel et sonore
Auto-test	oui
Matériau - perche isolante	polyester renforcé de fibres de verre
Poids	2 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	90303370
GTIN (Numéro EAN)	4013364158276
UC	1 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.