



KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN (318 205)

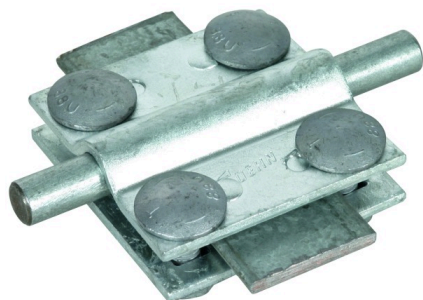

Illustrations sans engagement



Arrangement:

Type	KS 8.10 FL30 FRSM8 STTZN
Référence	318 205
Matériau - borne	St/tZn
Plage de serrage rd / pl	8-10 / 30 mm
Plage de serrage pl / pl	30 / 30 mm
Vis	☝ M8 x 25 mm
Matériau - vis / écrou	St/tZn
Dimensions	60 x 60 x 3 mm
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	^{*)}
Normes	NF EN 62561-1
Courant de court-circuit (AC 50 Hz/DC) (1 s ; ≤ 300 °C)	14 kA
Revêtement de zinc selon NF EN 1461	~50 µm
Poids	242 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364159921
UC	25 pièce(s)

^{*)} Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.