


## SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A (540 110)



Illustrations sans engagement

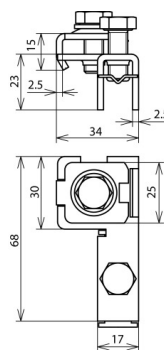

Arrangement:

Type	SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Référence	540 110
Matériau	INOX
Raccordement rd	1-2 conducteurs ronds Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins)	4-50 mm <sup>2</sup>
Vis	⚙️ M8 x 20 mm
Matériau - vis	INOX
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	100 kA /  50 kA *)
Normes	NF EN 62561-1
Poids	98 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364094116
UC	50 pièce(s)

\*) Pour l'affectation exacte, voir le certificat de contrôle.

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.