



## MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A (540 271)

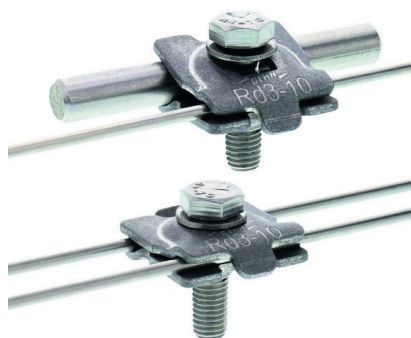

Illustrations sans engagement

Type	MMVK 3.5 8.10 SKM8X30 V4A
Référence	540 271 ✓
Matériau	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Zone de serrage Rd	3-10 mm
Raccordement (rigide/multi-brins)	16 mm <sup>2</sup>
Vis	● M8 x 30 mm
Matériau - vis	INOX (V4A)
Matériau n°	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Matériau - plaque	INOX (V4A)
ASTM / AISI:	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Tenue au courant de foudre (10/350 µs)	25 kA
Normes	en référence à la norme DIN EN 62561-1
Poids	50 g
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85359000
GTIN (Numéro EAN)	4013364385306
UC	50 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.