


FS 16 2500 AL (104 250)



Illustrations sans engagement

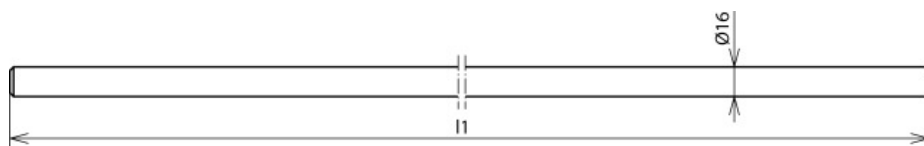

Pointe de capture chanfreinée, pour la protection des structures de toit, des cheminées etc., installation possible sur plot béton à clavettes 17 kg ou pour la fixation avec supports de barres / supports écarteurs.

Type	FS 16 2500 AL
Référence	104 250
Longueur totale (l1)	2500 mm
Matériau	AlMgSi
Diamètre Ø	16 mm
Normes	NF EN 62561-2
Poids	1,4 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364056350
UC	10 pièce(s)

Pour l'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tous les tiges de capture / tiges de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.