


FSS 16 1500 KS STTZN (100 150)

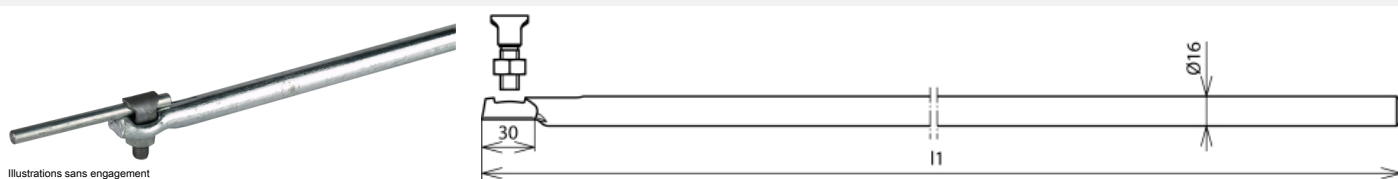

Pointe de capture avec lobe forgé, pour la protection des structures de toit, des cheminées etc., pour la fixation de supports de barres / supports écarteurs, y compris vis de serrage pour le raccordement de conducteurs ronds 7-10 mm.

Type	FSS 16 1500 KS STTZN
Référence	100 150
Longueur totale (l1)	1500 mm
Matériau	St/tZn
Diamètre Ø	16 mm
Plage de serrage - raccordement	7-10 mm
Normes	NF EN 62561-(1+2)
Poids	2,44 kg
Numéro tarifaire (Nomenclature Combinée EU)	85389099
GTIN (Numéro EAN)	4013364019140
UC	10 pièce(s)

Pour L'intégration des progrès de la technique, nous réservons la possibilité d'effectuer des modifications de forme, de caractéristique et des dimensions, poids et matériaux. Les illustrations sont données sans engagement.

Tous les tiges de capture / tiges de capture autoportantes sont disponibles en longueur spéciale sur demande.