


EKV5+0 150 G VHV1NKR (VHV1NKR)

- Con terminal de cable a presión PK1 con protección antitorsión
- Los equipos de puesta a tierra y cortocircuito pueden componerse online a través del configurador EaS

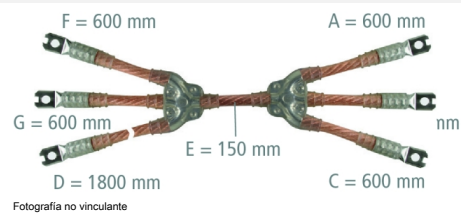

Tipo art. no.	EKV5+0 150 G VHV1NKR VHV1NKR
Versión	de cinco polos
Diámetro del cable (lado de fase)	150 mm ²
Diámetro del cable (lado de tierra)	150 mm ²
Longitud del cable de fase A	600 mm
Longitud del cable de fase B	600 mm
Longitud del cable de fase C	600 mm
Longitud del cable de fase F	600 mm
Longitud del cable de fase G	600 mm
Longitud del cable de tierra	1800 mm
Sección del cable	150 mm ²
Aislamiento total	no
Corriente máx. de cortocircuito I _k 0,5 s	42,0 kA
Corriente máx. de cortocircuito I _k 1 s	29,6 kA
Versión del terminal de cable a presión	PK1
Normativa	DIN VDE 0283-3 (EN/IEC 61138) y DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230)
Margen de temperatura	-25 °C ... +55 °C
Material del cable	E-Cu, hilo altamente fino y altamente flexible
Material de la funda	material sintético termoplástico (mezcla de PVC blando YM2)
Diámetro del conector	Ø12,5 mm
Peso	10 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364164147
UPE	1 unidad(es)

Nota: Por favor indique el número exacto de la variante a pedir.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.